

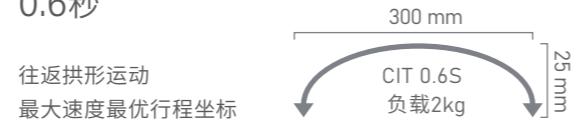


## 型号 CE-600S

工作范围 臂长600mm Z轴行程40mm

负载 额定5kg/最大10kg

标准循环时间 0.6秒

重复定位精度  $\pm 0.02\text{mm}$   $\pm 0.02\text{mm}$   $\pm 0.01^\circ$   
平面坐标 Z轴坐标 旋转角度

## 各轴参数

轴号 内容	第一轴\第五轴	第二轴	第三轴	第四轴
最大运动速度	7033mm/s	3082mm/s	2346mm/s	3625°/s
最大运动范围	$\pm 225^\circ$	$\pm 225^\circ$	40mm	$\pm 360^\circ$
电机功耗	1000W	750W	100W	100W
顶压力	—	—	—	—
本体重量	47kg (不含线缆)			

注：第四轴容许惯性力矩 额定值 $0.005\text{kg}\cdot\text{m}^2$  最大值 $0.05\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 

电气参数 原点复位 无需原点复位

用户电路 26+16(最多), 配合6工作头(21)

用户气路  $\phi 6\text{mm}^*2$ 

视觉接口 2

安装环境 标准型/防尘型 (定制品)

## 产品尺寸与运动范围

