


## 技术参数

高速 异形插件机				
	机器型号 680	1200	1600	1800
	PCB板尺寸 410*400mm	300*350mm	410*450mm	410*400mm
	800*400mm			
PCB板厚度 0.8-5mm				
PCB板重量 Max.6kg				
夹边宽度 3mm/5mm				
插件性能				
插件速度 5300cph	1800cph	2000cph	1600cph	
插件节拍 0.68 sec/part	2 sec/part	1.8 sec/part	2.2 sec/part	
重复定位精度 ±0.02mm				
工作头特性				
取料方式 夹取/吸取				
工作头数量 6	4/6	4	4/6	
元件尺寸 40mm		35/50mm (定制)		
元件高度 35mm		40/50mm (定制)		
元件重量 Max.300g		Max.500g		
插入方向 0-360°				
插件角度 平面			自由角度	
PCB传送系统				
传送结构 三段式				
传送方式 皮带/链条				
传送模式 同步/异步				
传送速度 Max.800mm/s				
传送方向 L→R 或 R→L				
宽度调整 自动调宽				
固定边位置 前端				
元件通过高度 上45 / 下20				
供料器数量				
立式编带 20	20	20	20	20
卧式编带 16	16	16	16	16
管状供料 16	16	16	16	16
盘装供料 4	4	4	4	4
震动盘供料 16	16	16	16	16
基本参数				
工作电压 220VAC ±10%		220VAC ±11%		
机器功率 1.8KVA	1.8KVA	1.8KVA	1.8KVA	1.8KVA
工作气压 0.5±0.05Mpa 50L/min		0.5±0.06Mpa 50L/min		
联机接口 SMEMA (欧式14针)				
机器尺寸 975*1295*1500mm	1211*1111*1800mm	1211*1210*1800mm	1146*1011*1800mm	
机器重量 1000kg	950kg	1050kg	950kg	
安全保护				
机器认证 ISO9001、CE认证				
安全门设计 安全门开关(开门即停机)、安全光幕				
压力失效报警 电子压力开关保护				


## 机型尺寸

单位: mm(毫米)


Superfast 680  
左视图 / 正视图

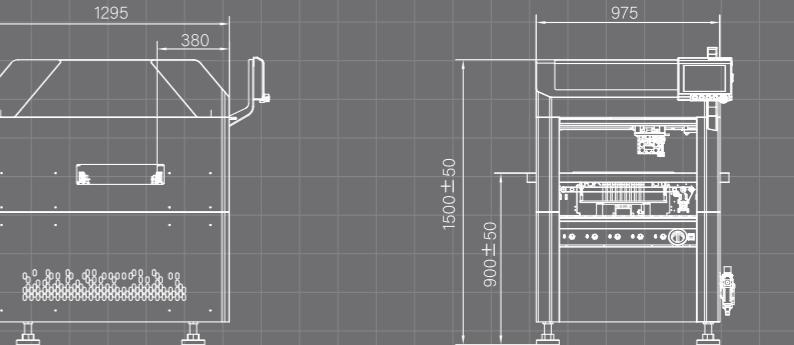

Robotics 1200  
左视图 / 正视图

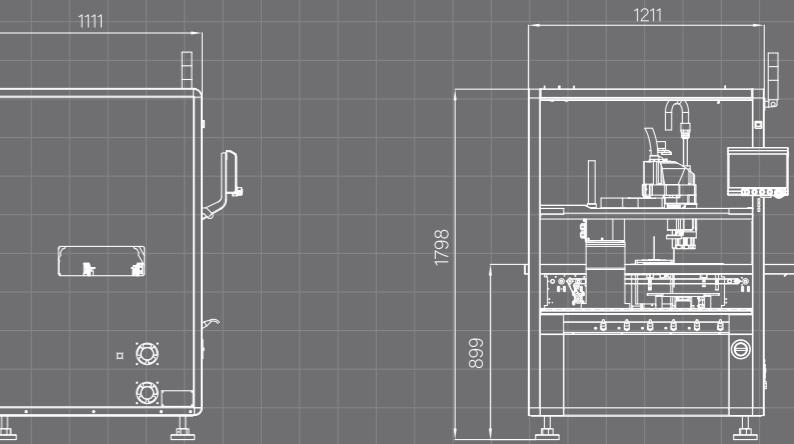

Robotics 1600  
左视图 / 正视图

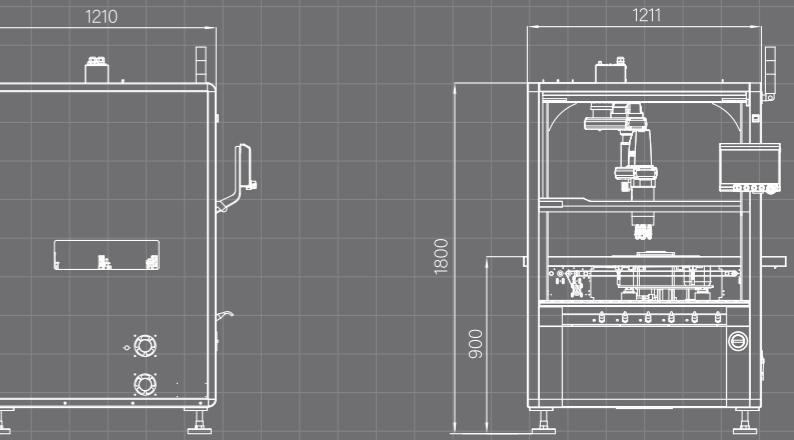

Robotics 1800  
左视图 / 正视图

