

型号 R6-502S

工作范围 臂长500mm Z轴行程200mm

负载 额定2kg/最大6kg

标准循环时间 0.39秒

往返拱形运动
最大速度最优行程坐标

300 mm
CIT 0.39S
负载2kg
25 mm

重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$ $\pm 0.01\text{mm}$ $\pm 0.01^\circ$




平面坐标 Z轴坐标 旋转角度

轴号 内容	第一轴	第二轴	第三轴	第四轴
最大运动速度	6150 mm/s		1100 mm/s	2000°/s
最大运动范围	$\pm 270^\circ$	$\pm 150^\circ$	200mm	$\pm 360^\circ$
电机功耗	400W	400W	200W	100W
顶 压 力			100N	
本体重量	19kg (不含线缆)			

注：第四轴容许惯性力矩 额定值 $0.01\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 最大值 $0.12\text{kg}\cdot\text{m}^2$

电气参数	原点复位	无需原点复位
	用户电路	26针 (D-Sub接口)
	用户气路	$\phi 4\text{mm}\times 2$, $\phi 6\text{mm}\times 2$
	视觉接口	M12*2 (千兆网口)
	安装环境	标准型/防尘型 (定制品)

产品尺寸与运动范围

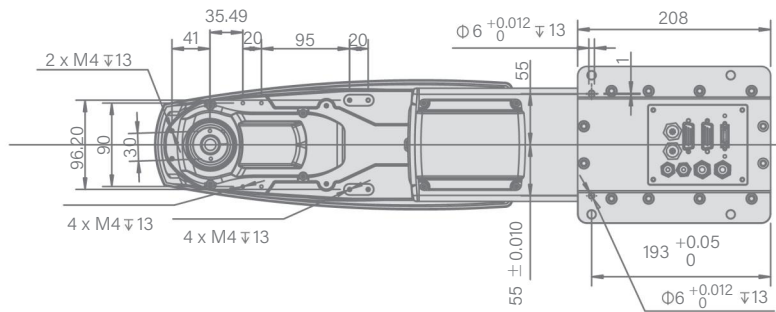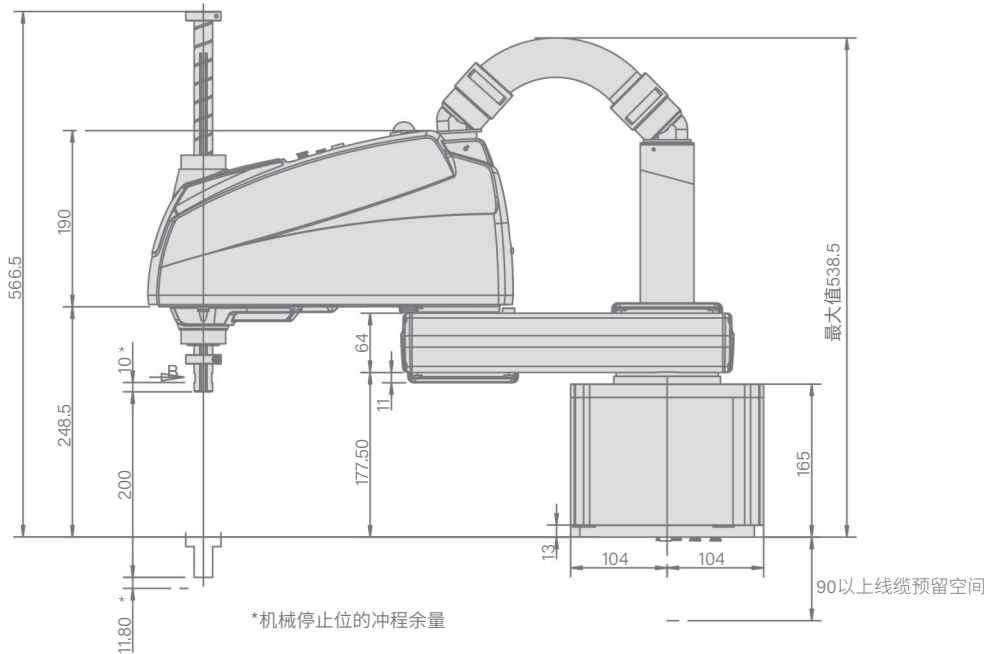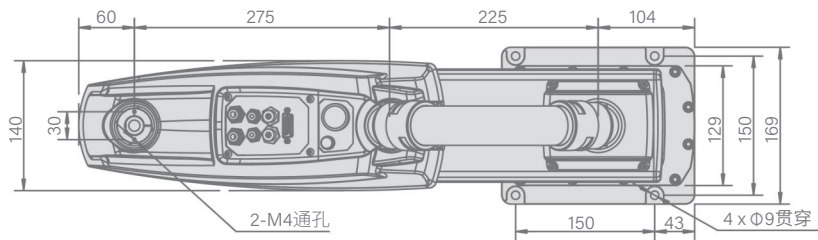

视图 B

