


技术参数

|              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 高 速<br>异形插件机 |  |  |  |  |           |
|              | 机器型号                                                                              | 680                                                                               | 1200                                                                               | 1600                                                                                | 1800      |
|              | PCB板尺寸                                                                            | 410*400mm                                                                         | 300*350mm                                                                          | 410*450mm                                                                           | 410*400mm |
|              |                                                                                   | 800*400mm                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |           |
| PCB板厚度       | 0.8-5mm                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| PCB板重量       | Max.6kg                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 夹边宽度         | 3mm/5mm                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 插件性能         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 插件速度         | 5300cph                                                                           | 1800cph                                                                           | 2000cph                                                                            | 1600cph                                                                             |           |
| 插件节拍         | 0.68 sec/part                                                                     | 2 sec/part                                                                        | 1.8 sec/part                                                                       | 2.2 sec/part                                                                        |           |
| 重复定位精度       | ±0.02mm                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 工作头特性        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 取料方式         | 夹取/吸取                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 工作头数量        | 6                                                                                 | 4/6                                                                               | 4                                                                                  | 4/6                                                                                 |           |
| 元件尺寸         | 40mm                                                                              | 35/50mm (定制)                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 元件高度         | 35mm                                                                              | 40/50mm (定制)                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 元件重量         | Max.300g                                                                          | Max.500g                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 插入方向         | 0-360°                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 插件角度         | 平 面                                                                               |                                                                                   |                                                                                    | 自由角度                                                                                |           |
| PCB传送系统      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 传送结构         | 三段式                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 传送方式         | 皮带/链条                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 传送模式         | 同步/异步                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 传送速度         | Max.800mm/s                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 传送方向         | L→R 或 R→L                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 宽度调整         | 自动调宽                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 固定边位置        | 前 端                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 元件通过高度       | 上45 / 下20                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 供料器数量        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 立式编带         | 20                                                                                | 20                                                                                | 20                                                                                 | 20                                                                                  |           |
| 卧式编带         | 16                                                                                | 16                                                                                | 16                                                                                 | 16                                                                                  |           |
| 管状供料         | 16                                                                                | 16                                                                                | 16                                                                                 | 16                                                                                  |           |
| 盘装供料         | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                  | 4                                                                                   |           |
| 震动盘供料        | 16                                                                                | 16                                                                                | 16                                                                                 | 16                                                                                  |           |
| 基本参数         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 工作电压         | 220VAC ±10%                                                                       | 220VAC ±11%                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 机器功率         | 1.8KVA                                                                            | 1.8KVA                                                                            | 1.8KVA                                                                             | 1.8KVA                                                                              |           |
| 工作气压         | 0.5±0.05Mpa 50L/min                                                               | 0.5±0.06Mpa 50L/min                                                               |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 联机接口         | SMEMA (欧式14针)                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 机器尺寸         | 975*1295*1500mm                                                                   | 1211*1111*1800mm                                                                  | 1211*1210*1800mm                                                                   | 1146*1011*1800mm                                                                    |           |
| 机器重量         | 1000kg                                                                            | 950kg                                                                             | 1050kg                                                                             | 950kg                                                                               |           |
| 安全保护         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 机器认证         | ISO9001、CE认证                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 安全门设计        | 安全门开关 (开门即停机)、安全光幕                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |
| 压力失效报警       | 电子压力开关保护                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |           |


机型尺寸

单位: mm(毫米)


Superfast 680  
左视图 / 正视图



Robotics 1200  
左视图 / 正视图

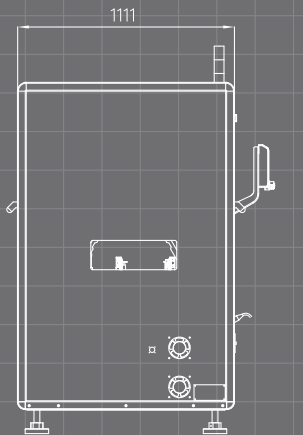

Robotics 1600  
左视图 / 正视图

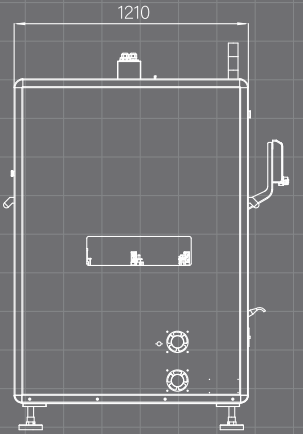

Robotics 1800  
左视图 / 正视图

