




产品尺寸与运动范围

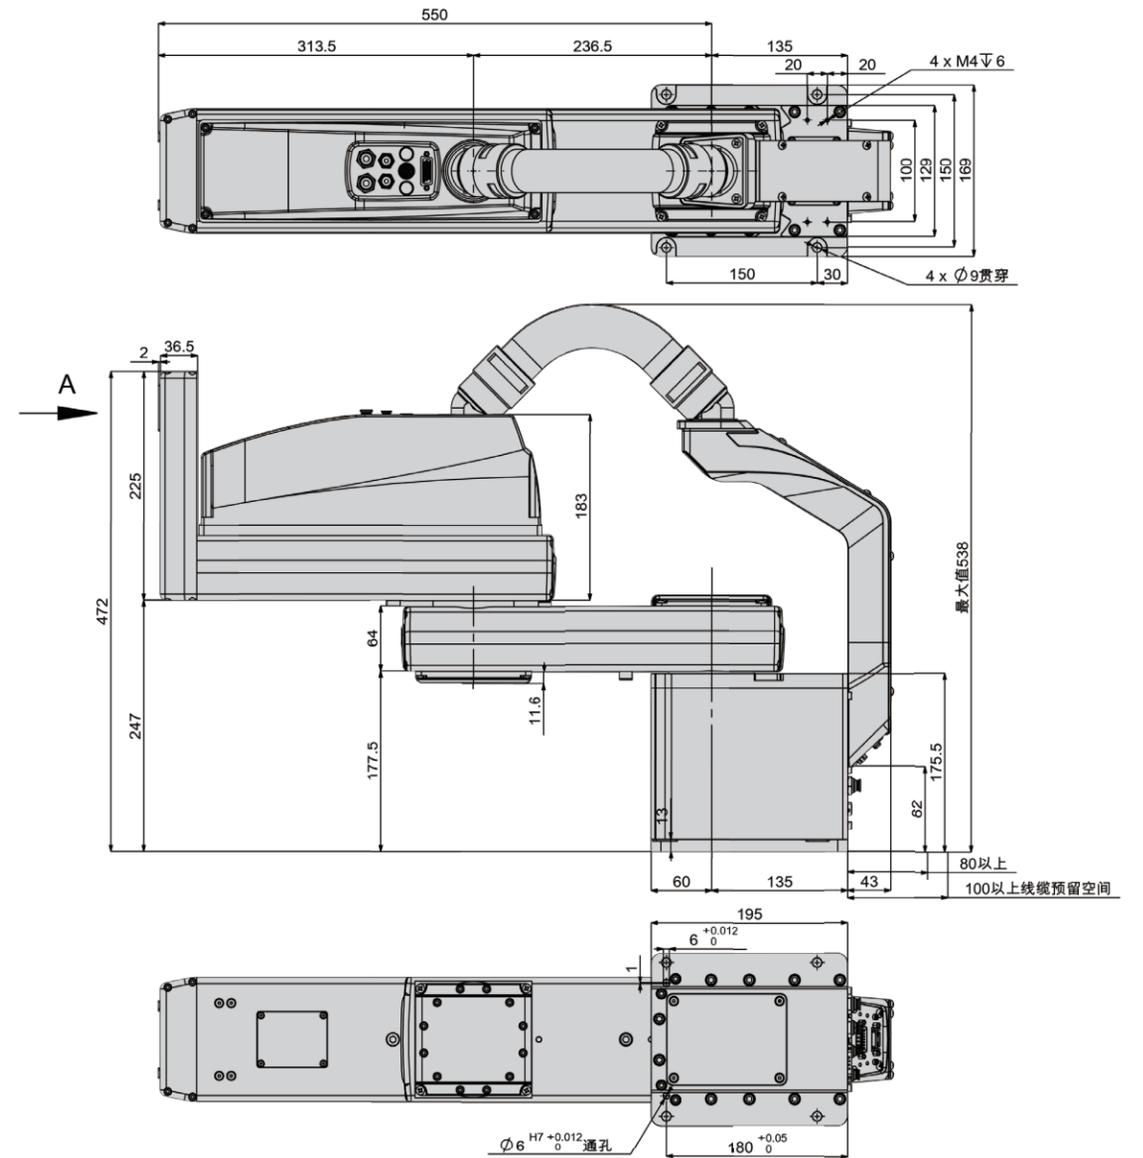

工作范围 / Reach

臂长 500mm
Z 轴行程 100mm

负载 / Payload

额定 5kg / 最大 10kg

重复定位精度 / Repeatability

平面坐标 ± 0.025 mm
Z 轴坐标 ± 0.01 mm

电气参数 / Electrical parameters



原点复位 无需原点复位
用户电路 26针 (D-Sub接口)
用户气路 \varnothing 4mm*2, \varnothing 6mm*2
视觉接口 M12*2(千兆网口)
安装环境 标准型 / 防尘型(定制品)

※ 在本公司指定条件下的测试结果。

各轴参数 / Motion parameters

轴号 / 内容	第一轴	第二轴	第二轴
最大运动速度	7133mm/s		1063mm/s
最大运动范围	$\pm 142.2^\circ$	$\pm 142.2^\circ$	100mm
电机功耗	750W	750W	100W
本体重量	28kg (不含线缆)		

"A"部详图

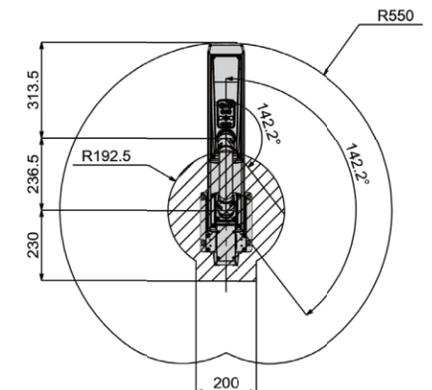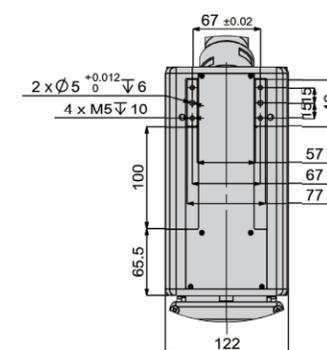

阴影部分为操作盲区