




### 产品尺寸与运动范围

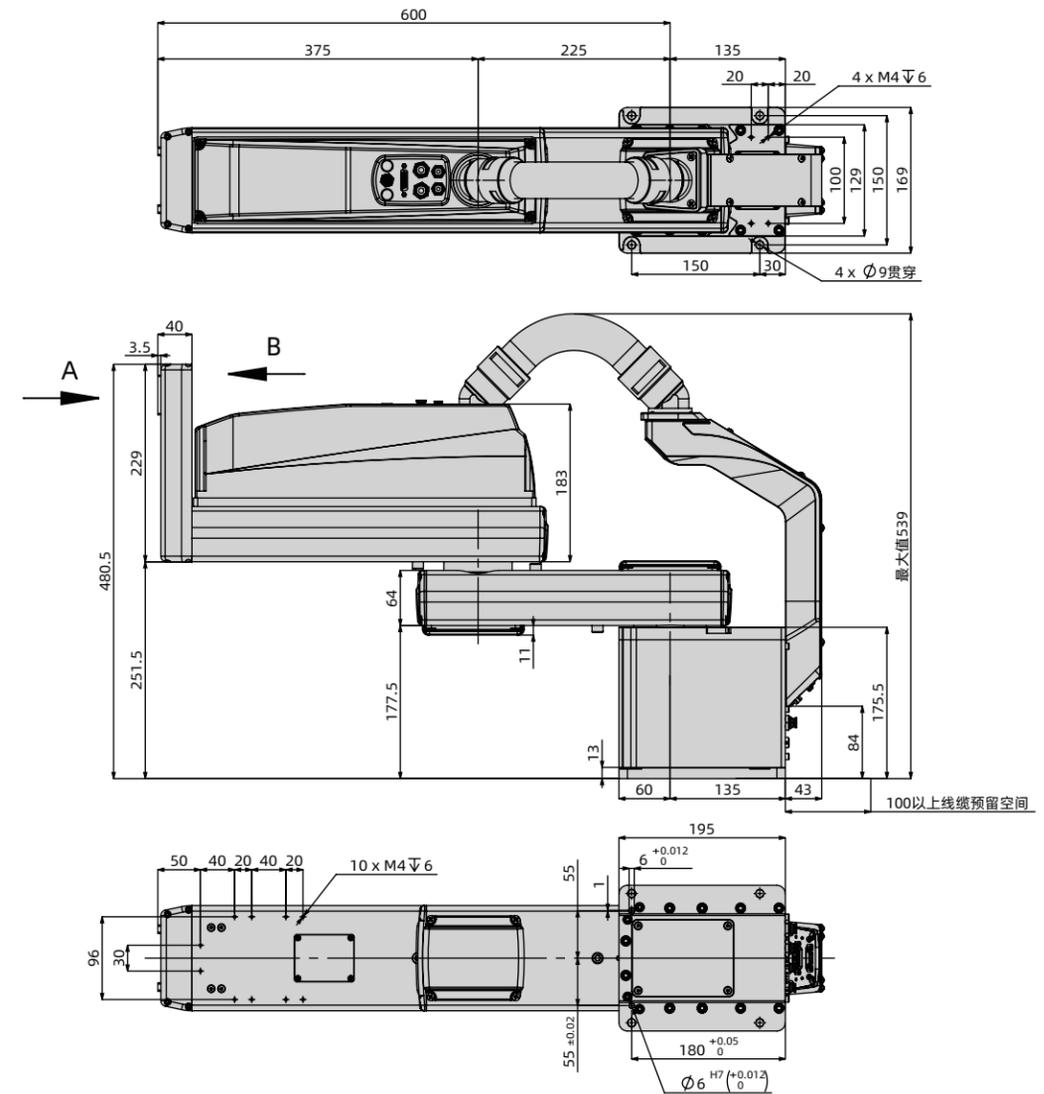

#### 工作范围 / Reach

臂长 600mm  
Z 轴行程 100mm

#### 负载 / Payload

额定5kg/最大10kg

#### 重复定位精度 / Repeatability

平面坐标  $\pm 0.025\text{mm}$   
Z 轴坐标  $\pm 0.01\text{mm}$


#### 电气参数 / Electrical parameters

原点复位 无需原点复位  
用户电路 26针 (D-Sub接口)  
用户气路  $\phi 4\text{mm} \times 2$ ,  $\phi 6\text{mm} \times 2$   
视觉接口 M12\*1(千兆网口)  
安装环境 标准型

※ 在本公司指定条件下的测试结果。

#### 各轴参数 / Motion parameters

轴号 / 内容	第一轴	第二轴	第三轴
最大运动速度	7398mm/s		1063mm/s
最大运动范围	$\pm 142.2^\circ$	$\pm 148^\circ$	100mm
电机功耗	750W	750W	100W
本体重量	28kg (不含线缆)		

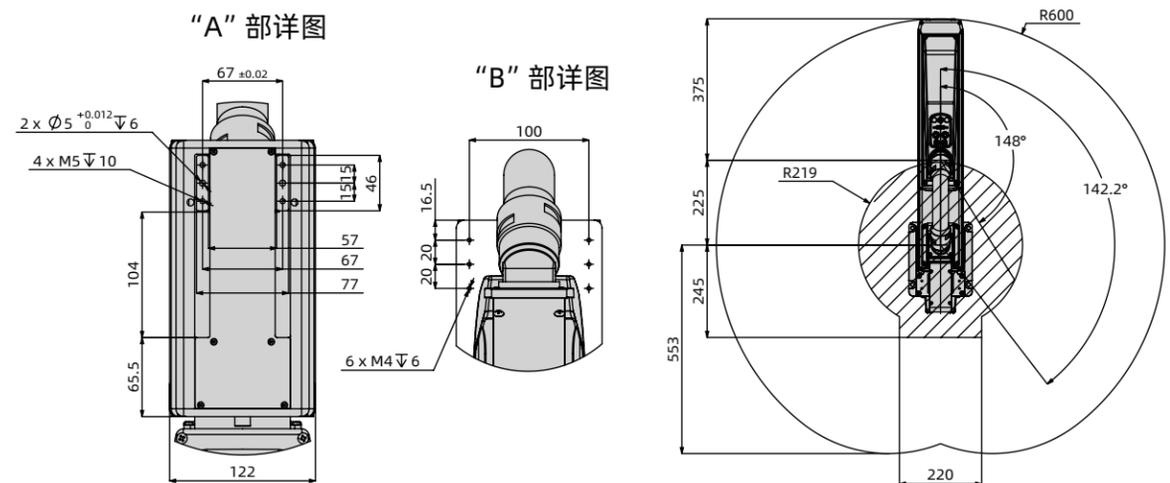

阴影部分为操作盲区