




产品尺寸与运动范围

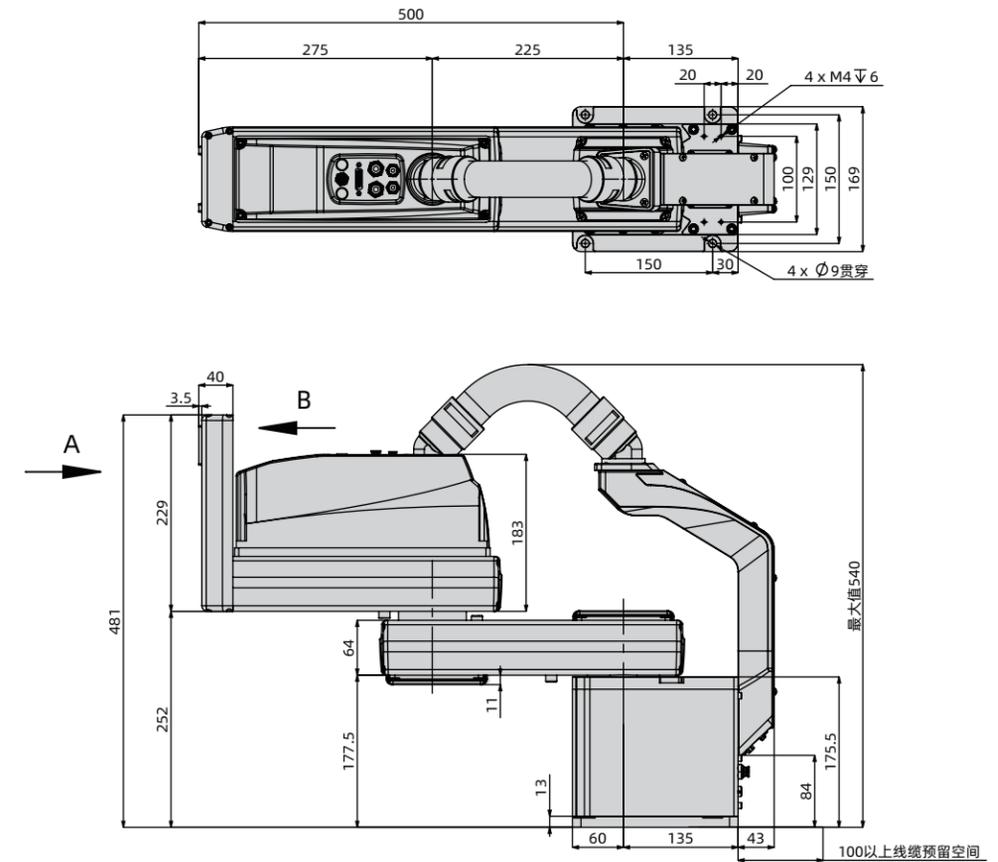

工作范围 / Reach

臂长 500mm
Z 轴行程 100mm

负载 / Payload

额定2kg/最大6kg

重复定位精度 / Repeatability

平面坐标 $\pm 0.02\text{mm}$
Z 轴坐标 $\pm 0.01\text{mm}$


电气参数 / Electrical parameters

原点复位 无需原点复位
用户电路 26针 (D-Sub接口)
用户气路 $\phi 4\text{mm} \times 2$, $\phi 6\text{mm} \times 2$
视觉接口 M12*1(千兆网口)
安装环境 标准型


※ 在本公司指定条件下的测试结果。

各轴参数 / Motion parameters



轴号 / 内容	第一轴	第二轴	第三轴
最大运动速度	7133mm/s		1063mm/s
最大运动范围	$\pm 143.8^\circ$	$\pm 146^\circ$	100mm
电机功耗	400W	400W	100W
本体重量	21kg (不含线缆)		

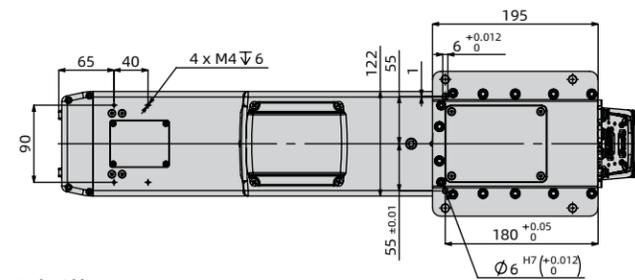

“A”部详图

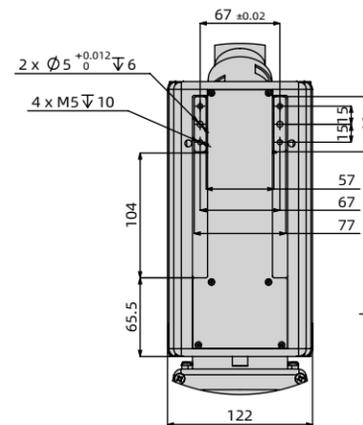

“B”部详图

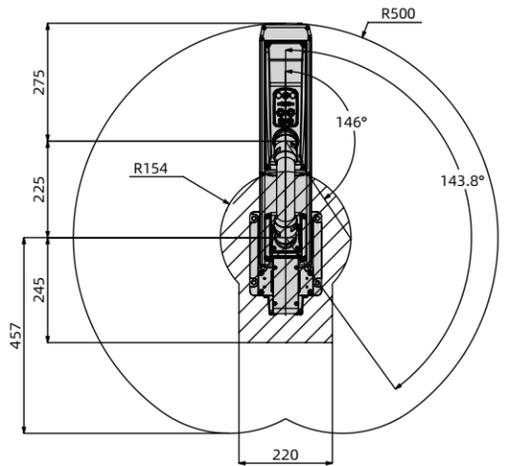

阴影部分为操作盲区