




产品尺寸与运动范围

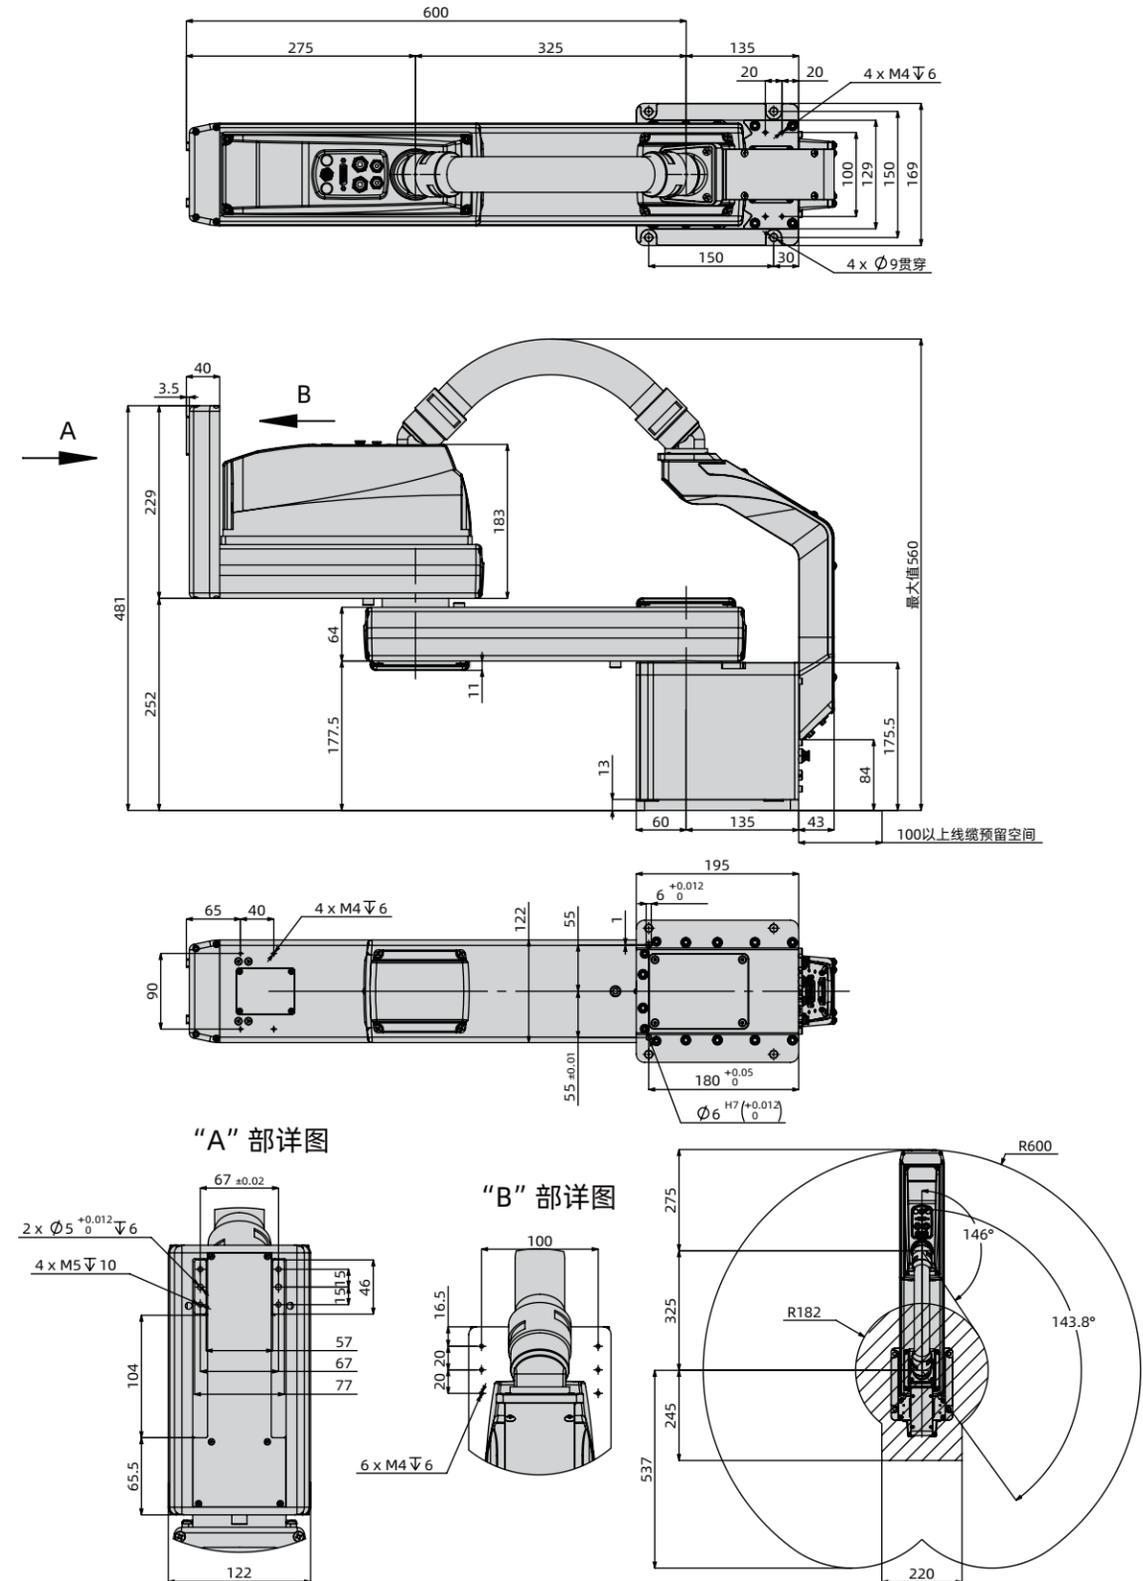

工作范围 / Reach

臂长 600mm  
Z 轴行程 100mm

负载 / Payload

额定2kg/最大6kg

重复定位精度 / Repeatability

平面坐标  $\pm 0.02$ mm  
Z 轴坐标  $\pm 0.01$ mm

电气参数 / Electrical parameters

原点复位 无需原点复位  
用户电路 26针 (D-Sub接口)  
用户气路  $\varnothing$ 4mm\*2,  $\varnothing$ 6mm\*2  
视觉接口 M12\*1(千兆网口)  
安装环境 标准型

※ 在本公司指定条件下的测试结果。

各轴参数 / Motion parameters

轴号 / 内容	第一轴	第二轴	第三轴
最大运动速度	7891mm/s		1063mm/s
最大运动范围	$\pm 143.8^\circ$	$\pm 146^\circ$	100mm
电机功耗	400W	400W	100W
本体重量	22kg (不含线缆)		